



## CE szerinti kísérő dokumentum

<b>Gyártó neve:</b>	NAUE GmbH & Co. KG
<b>Gyártó címe:</b>	Gewerbestr. 2 D-32339 Espelkamp - Fiestel
<b>FPC-tanúsítvány száma:</b>	0799-CPD-20
<b>Termék ismertetése:</b>	<b>Secugrid 40/40 Q1</b>
<b>FPC-tanúsítvány kiadása / évszám:</b>	06 / 02

### Európai alkalmazási szabványok:

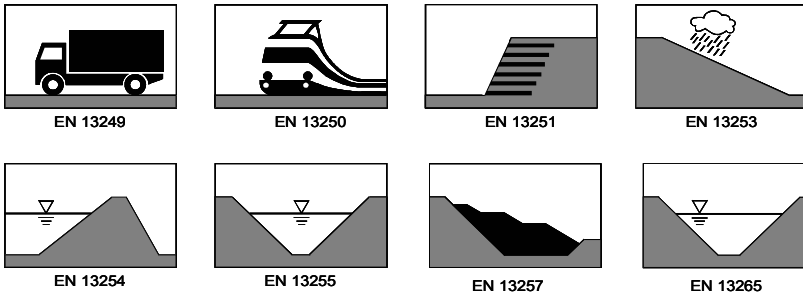

### Rendeltetés:



Jellemző adatok	Szabvány	Közép-érték	Mérték-egység	Eltérés	Mérték-egység
Szakítószilárdság hosszirányban:	EN ISO 10319	40,0	kN/m	- 0,00	kN/m
Szakítószilárdság keresztirányban:	EN ISO 10319	40,0	kN/m	- 0,00	kN/m
Nyúlás a névleges erő értéknél hosszirányban:	EN ISO 10319	8,0	%	+ 0,0 / - 4,8	%
Nyúlás a névleges erő értéknél keresztirányban:	EN ISO 10319	8,0	%	+ 0,0 / - 4,8	%

### Ellenállóképesség:

Alkalmazás esetén 4 és 12 közötti pH-értékű természetes talajokban < 25°C talajhőmérséklet mellett legalább 50 évig ellenáll [SG-31/01, SG-13/02, SG-09/03, SG-12/03].

A terméket a beépítéstől számított egy hónapon belül be kell takarni [SG-25/01].