



CE szerinti kísérő dokumentum

Gyártó neve:	NAUE GmbH & Co. KG
Gyártó címe:	Gewerbestr. 2 D-32339 Espelkamp - Fiestel
FPC-tanúsítvány száma:	0799-CPD-20
Termék ismertetése:	Secugrid 30/30 Q1
FPC-tanúsítvány kiadása / évszám:	06 / 02

Európai alkalmazási szabványok:

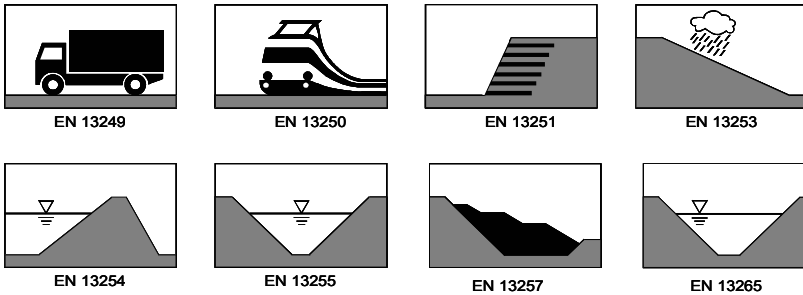

Rendeltetés:



Jellemző adatok	Szabvány	Közép-érték	Mérték-egység	Eltérés	Mérték-egység
Szakítószilárdság hosszirányban:	EN ISO 10319	30,0	kN/m	- 0,00	kN/m
Szakítószilárdság keresztirányban:	EN ISO 10319	30,0	kN/m	- 0,00	kN/m
Nyúlás a névleges erő értéknél hosszirányban:	EN ISO 10319	8,0	%	+ 0,0 / - 6,0	%
Nyúlás a névleges erő értéknél keresztirányban:	EN ISO 10319	8,0	%	+ 0,0 / - 6,0	%

Ellenállóképesség:

Alkalmazás esetén 4 és 12 közötti pH-értékű természetes talajokban < 25°C talajhőmérséklet mellett legalább 50 évig ellenáll [SG-31/01, SG-13/02, SG-09/03, SG-12/03].

A terméket a beépítéstől számított egy hónapon belül be kell takarni [SG-25/01].